吉隆通信
JILONG
Since 1993

FIP-600V
光纤端面检测仪

产品特性简介

- 400倍放大倍率，污损清晰可见
- 支持SC/FC/ST/LC/SC母头/LC母头
- 4000mAH大容量锂电，20小时待机
- 支持TF卡，可录像及录像回放，方便检测数据存档
- 可旋转金属支架，稳固方便
- 3.5英寸高清LCD显示屏
- 1/3英寸传感器，30万有效像素
- 可拆卸硅胶套，防摔及防震
- 小尺寸，单手可拿，方便快捷

产品卖点

支持SC/FC/ST/LC/SC母头/LC母头

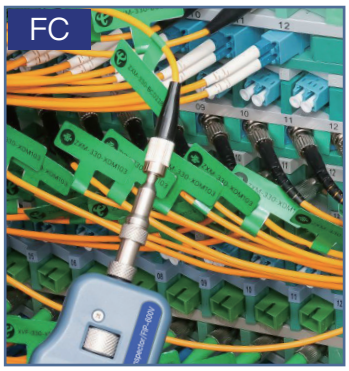

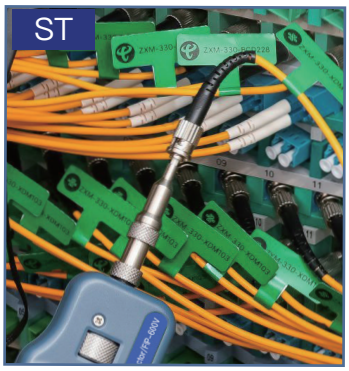

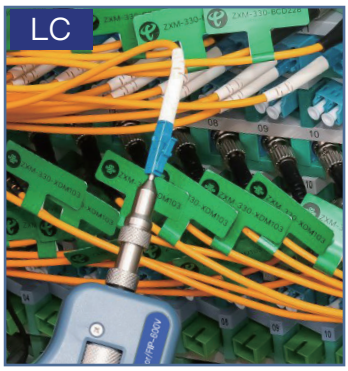

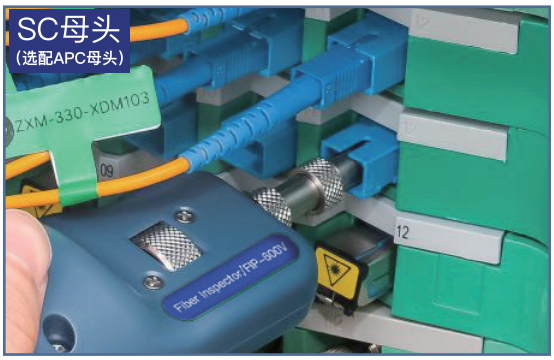

使用展示

特点描述

4000mAH　　20小时待机　　可循环锂电

机器配置大容量锂离子电池，电池容量可达4000mAH。待机时间更是长达20小时，适合长时间外出工作者的需求。机器采用Micro USB接口，充电标准3.7v，充电更加方便简单。

金属支架设计，方便了测试的便捷性。加厚硅胶保护套，全包边设计，缓冲碰撞摩擦。贴身保护，防摔、抗震。可拆卸硅胶套，分体设计防护更到位，能一定程度上减少因碰撞、摔落造成的损坏。

实时录像　　扩展TF卡　　录像播放

实时录像和扩展TF卡，方便快捷的记录测量信息。支持数据回放，方便检查和数据的统计。面板设计简洁，操作简单实用，使用更加人性化。

产品参数

FIP-600V		放大倍率	400X
		分辨率（μm）	surpass 1.0
		可视范围（μm）	0.316*0.285
		尺寸（μm）	235(W)*95(D)*30(H)
		图像传感器	1/3 480
		储存温度	-18℃~35℃
		质量(kg)	0.11
3.5英寸LCD显示器	图像	图像尺寸（mm）	22
		像素	307200
	视频	频率	25FPS
		LCD screen	960*240 LCD
		视频输出模式	NTSC/PAL
		回放格式	AVI
	用户接口	兼容存储卡	TF
		容量	8GB
		USB	1.1/2.0
		硬盘格式	FAT32
	电源	交流适配器	DC 5V/2A
		内部电池	4000mAh锂电池
		媒体播放器	≥7
重量尺寸(kg)/W*D*H(mm)			0.085/78*22*56

产品清单



联系我们

南京吉隆光纤通信股份有限公司
地址：江苏省南京市江北新区星火路14号长峰航天科技楼2号楼12层
电话：025-58880885(周一至周五8:30-17:30)
025-85880035(非工作时间)
邮箱：info@jilongot.com
网址：www.JILONGTX.com

更多产品
关注微信公众号