


吉隆通信
JILONG
Since 1993

OLS-22

迷你稳定光源 多功能一体机



迷你精巧



网络测试



-5dB输出功率



USB充电



载波输出




LED照明



特征描述


- ◆ 口袋式设计，迷你精巧
- ◆ 配有单模双波长/多模双波长/PON三波长三种激光输出，配合光功率计使用
- ◆ 连续波输出，带有三种调制频率(270Hz、1kHz、2kHz)
- ◆ 网络线序测量，判断信号传输
- ◆ 可选锂电池，USB充电，使用方便
- ◆ 配备LED灯，黑暗中查线施工更便利
- ◆ 2.5mm通用接口设计，适配SC、ST、FC接口

产品卖点



LED照明灯

便于黑暗环境下查线施工
工作便利



USB充电

USB接口充电，随时充电
安全稳定使用放心



网络测试

精准测量网络线序，判断信号传输
便携收纳，防止丢失



2.5mm通用接口



SC接口




ST接口



FC接口

产品展示

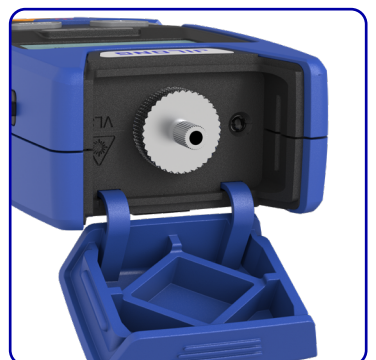



产品规格

仪表型号	OLS-22
网络测试	Interface RJ-45
波长	单模双波长: 1310nm+1550nm 多模双波长: 850nm+1300nm PON三波长: 1310nm+1490nm+1550nm
接口	2.5mm通用接口
输出功率	-5dB
输出稳定性	$\pm 0.05\text{dB}/15\text{mins}$ $\pm 0.1\text{dB}/8\text{H}$
调制频率	CW/ 270Hz / 1KHz / 2KHz
LED照明灯	支持
电池	内置充电锂电池 1000mAh / 7号 1.5V 电池 x 2
充电接口	USB充电(仅限锂电池款)
体积	112 x 57 x 31 mm
重量	120 g (含电池)

以上所有数据均为吉隆实验室在20°环境下得出

联系我们

南京吉隆光纤通信股份有限公司

地址: 江苏省南京市江北新区星火路14号长峰航天科技楼2号楼12层

电话: 025-58880885(周一至周五8:30-17:30)

025-85880035(非工作时间)

邮箱: info@jilongot.com

网址: www.JILONGTX.com



更多产品
关注微信公众号